



TP-Link TL-ER6120 кабелен рутер Гигабитов етернет Черен

Марка : TP-Link

Продуктов код: TL-ER6120 V1

Модел : TL-ER6120



TP-Link TL-ER6120. Мрежови стандарти: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Тип на Ethernet интерфейса: Гигабитов етернет, Тип кабел: 10/100/1000Base-T(X). Протоколи за управление: Telnet, Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP, Поддържани протоколи: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP. Алгоритъм за криптиране на данни: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1. Сертификати за съответствие: RoHS. Включени кабели в комплекта: Променлив ток (AC)



WAN връзка		Сигурност	
Етернет WAN *	✓	Предотвратяване на Протокол за разширяване на адреси (APR)	✓
DSL WAN *	✗	Превод на мрежов адрес (NAT)	✓
Слот за SIM карта *	✗	Дневник на системни събития	✓
Съвместимост с 3G / 4G USB модем *	✗	Сертификати	
Мрежови възможности		Сертификати за съответствие	RoHS
Мрежови стандарти *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Съдържание на опаковката	
Тип на Ethernet интерфейса *	Гигабитов етернет	Включени кабели в комплекта	Променлив ток (AC)
Ethernet LAN	✓	Характеристики	
Тип кабел	10/100/1000Base-T(X)	Флаш памет	32 MB
Скорости на трансфер на данни по Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Вътрешна памет	512 MB
Скорост на трансфер на данни	1000 Мбит/с	Тип вътрешна памет	DDR2
Статичен маршрут	✓	Поддържани Windows операционни системи	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Поддръжка на VLAN	✓	Поддържани операционни системи на Mac	macOS
Поддръжка за множествено предаване	✓	Поддръжка на Linux	✓
Управление на трафик	✗	Сертификати	CE, FCC
Маршрутиране въз основа на правила	✓	Дизайн	
Характеристики за управление		Цвят на продукта *	Черен
Уеб базирано управление *	✓	Монтаж в сървърен шкаф	✓
Универсален Plug and Play (UPnP)	✓	Вместимост на кутията	1U
Бутон за рестартиране	✓	LED индикатори	Активност, Връзка, Мощност, Система
Портове и Интерфейси		Мощност	
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта *	5	Тип на източник за захранване	Променлив ток (AC)
Брой медни порта за Gigabit Ethernet	5	АС входно напрежение	100 - 240 V
RS-232 порта	1	АС входна честота	50 - 60 Hz
Протоколи		Условия на работа	
Поддръжка на DMZ	✓	Работна температура	0 - 40 °C


Протоколи		Условия на работа	
Протоколи за управление	Telnet	Температура за съхранение	-40 - 70 °C
DHCP клиент *	✓	Диапазон на влажността при експлоатация	10 - 90%
DHCP сървър *	✓	Относителна влажност за съхранение	5 - 90%
Поддържани мрежови протоколи	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP	Тегло и размери	
Поддържани протоколи	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP	Ширина	440 мм
Сигурност		Дълбочина	220 мм
Алгоритъм за криптиране на данни *	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1	Височина	44 мм
Защитна стена	✓	Опаковка - данни	
Филтрация по MAC-адрес	✓	Ширина на опаковката	528 мм
URL филтриране	✓	Дълбочина на опаковката	250 мм
Предотвратяване на Отказ от работа (DoS)	✓	Височина на опаковката	80 мм
		Тегло на опаковката	2,28 кг
		Други характеристики	
		Поддържани типове WAN	Static/Dynamic IP, PPPoE/Russian PPPoE, PPTP/Russian PPTP, L2TP/Russian L2TP, Bigpond Cable



8592978116828



6935364041144

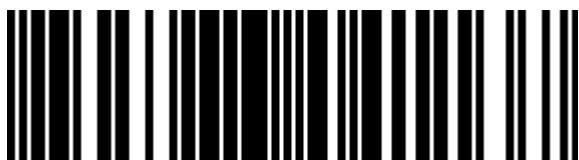

0845973041137




845973041137



0320127556731



320127556731

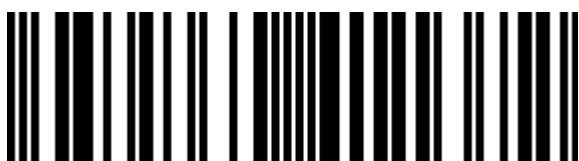

8459730411372



0168141650147



168141650147



0738909002329



738909002329



0112040011431



112040011431



6935364041137



6935364081232



5054533997882



0172302931501



172302931501



0151904927853




151904927853



0112840006088



112840006088

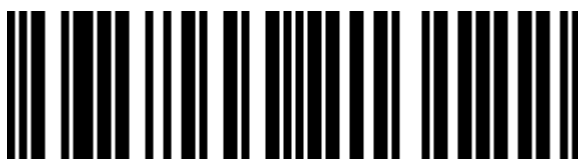

0575244213122



575244213122



0191120100548



191120100548



0682851727383



682851727383




0132018350812



132018350812



0872182680888



872182680888



5054629339480



0803982787187



803982787187



0718117601859



718117601859



5054484997887

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.