GIGABYTE

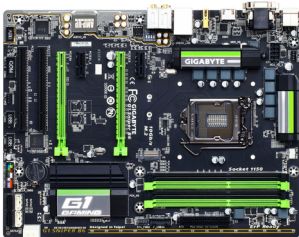# GIGABYTE G1.Sniper B6 (rev. 1.0) Intel® B85 LGA 1150(소켓 H3) ATX

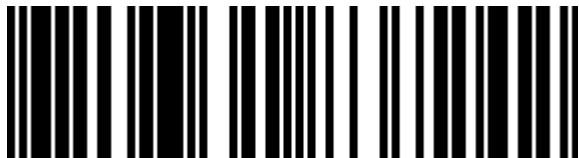제조사 : GIGABYTE   제품 번호: G1.SNIPER B6

제품 계열 : G1.Sniper B6 (rev. 1.0)

GIGABYTE G1.Sniper B6 (rev. 1.0). 프로세서 제조사: Intel, 프로세서 소켓: LGA 1150(소켓 H3), 호환 프로세서: Intel® Celeron®, Intel® Pentium®. 지원 메모리 종류: DDR3-SDRAM, 최대 내부 메모리: 32 기가바이트, 메모리 슬롯 유형: DIMM. 지원 스토리지 드라이브 인터페이스: SATA II, SATA III. 최대 해상도: 4096 x 2160 픽셀. HDMI 버전: 1.4a

프로세서		기타 포트 및/또는 커넥터	
프로세서 제조사 *	Intel	VGA(D-Sub) 포트 수 *	1
프로세서 소켓 *	LGA 1150(소켓 H3)	HDMI 포트수 *	1
호환 프로세서 *	Intel® Celeron®, Intel® Pentium®	HDMI 버전	1.4a
대칭형 다중 프로세싱(SMP) 지원 수	1	DVI-D 포트 개수 *	1
메모리		헤드폰, 마이크 잭	✔
지원 메모리 종류 *	DDR3-SDRAM	S/PDIF 출력 포트	✔
메모리 슬롯 유형	DIMM	이더넷 랜(RJ-45) 포트	1
메모리 채널 방식	이중 채널	**네트워킹**	
ECC 여부아니	비Ecc	이더넷/랜 기능	✔
지원 메모리 클럭 속도	1333,1600 메가헤르츠	이더넷 인터페이스 종류	기가비트 이더넷
최대 내부 메모리 *	32 기가바이트	**기타**	
스토리지 컨트롤러		마더보드 칩셋 *	Intel® B85
지원 스토리지 드라이브 인터페이스 *	SATA II, SATA III	오디오 칩	Realtek ALC1150
그래픽		오디오 출력 채널 *	7.1 채널
최대 해상도	4096 x 2160 픽셀	PC 상태 모니터링	CPU, 팬, 시스 메모리 전압, 온도
온보드 그래픽 어댑터	✔	폼 팩터 유형 *	PC
그래픽스 컨트롤러 수	3	마더보드 폼팩터 *	ATX
후면 포트/패널		호환 그래픽 카드 공급사 *	Intel
USB 2.0 포트수 *	2	상세 정보	미지원
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 포트수 *	1	폼 팩터	ATX
SATA III 커넥터 수 *	4		
SATA II 커넥터 수	2		
S/PDIF 출력 커넥터	✔		
내부 전원 커넥 커넥터	✔		
ATX 전원 커넥터	✔		
전원 팬 커넥터	✔		
CPU 팬 커넥터	✔		
EPS 전원 커넥터 (8핀)	✔		
직렬 포트 개수	1		

후면 패널 입/출력 포트	
USB 2.0 포트 수 *	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 타입-A 포트 수 *	3
이더넷 용(RJ-45) 포트수 *	1
PS/2 포트수	1

소프트웨어	
Windows 지원 운영체제 버전	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
소프트웨어 포함	@BIOS EasyTune EZ Setup USB Blocker

확장 슬롯	
PCI 익스프레스 x1(Gen 2.x) 슬롯	2
PCI 익스프레스x16슬롯	1
PCI 익스프레스 x16(Gen 3.x) 슬롯	1
PCI 슬롯	2

시스템관리기능	
지원 펌웨어 인터페이스 종류 *	UEFI AMI
플래시메모리의 최대값 크기	16 메가바이트
ACPI 버전	5.0
CMOS 배터리 포함	✔

무게 및 치수	
깊이	234 밀리미터
너비	305 밀리미터

기타 소프트웨어	
번들소프트웨어 포함	Norton Internet Security cFosSpeed

4719331837242

Catalog Object Cloud